


# Supporto decorativo rullo


Alluminio  
lucido

Alluminio  
satinato

## TendaggiSuMisura.com

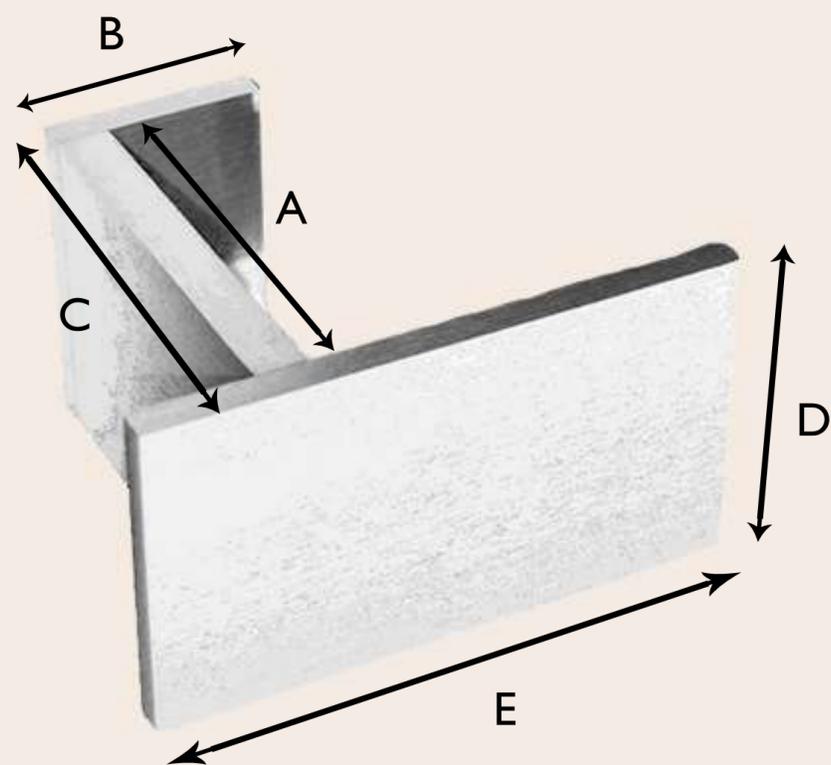


- A Profondità interna per regolazione distanza cm.12
- B Larghezza base cm.6
- C Profondità totale supporto cm.14
- D Altezza supporto cm.9,6
- E Larghezza supporto cm.16,5

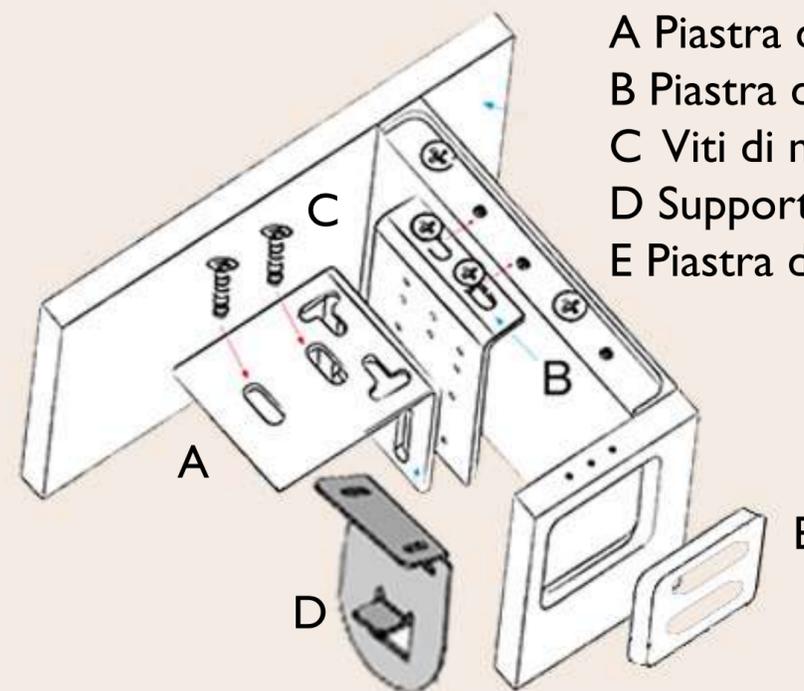


- A Piastra di fissaggio supporto rullo
- B Piastra di fissaggio profondità regolabile
- C Viti di montaggio supporto rullo
- D Supporto rullo
- E Piastra di montaggio a parete

# MECCANICA DA 32 MM.

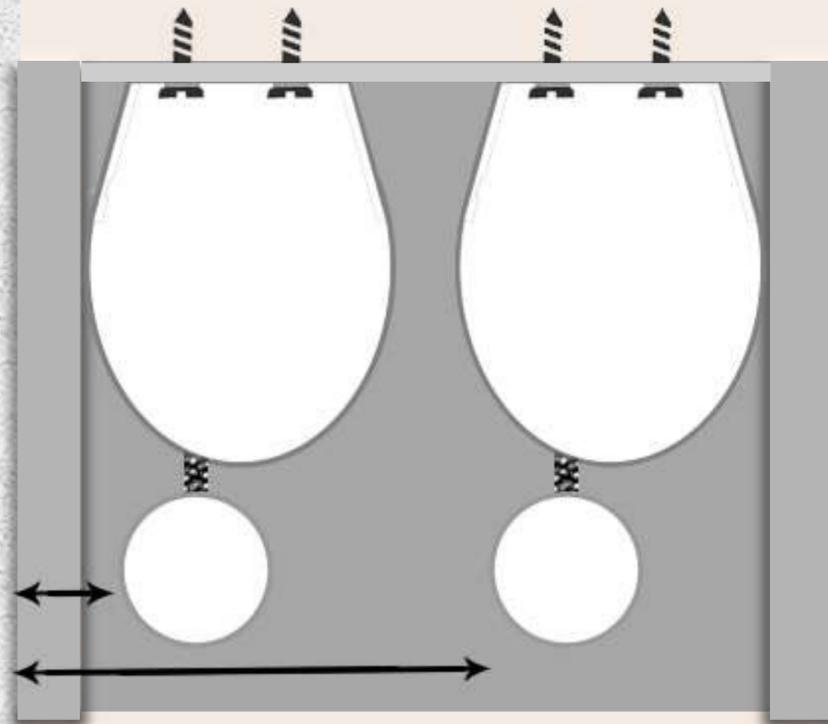


Rullo verso interno  
Sporgenza del rullo regolabile  
Sporgenza minima 1 cm.  
Sporgenza massima 8 cm.

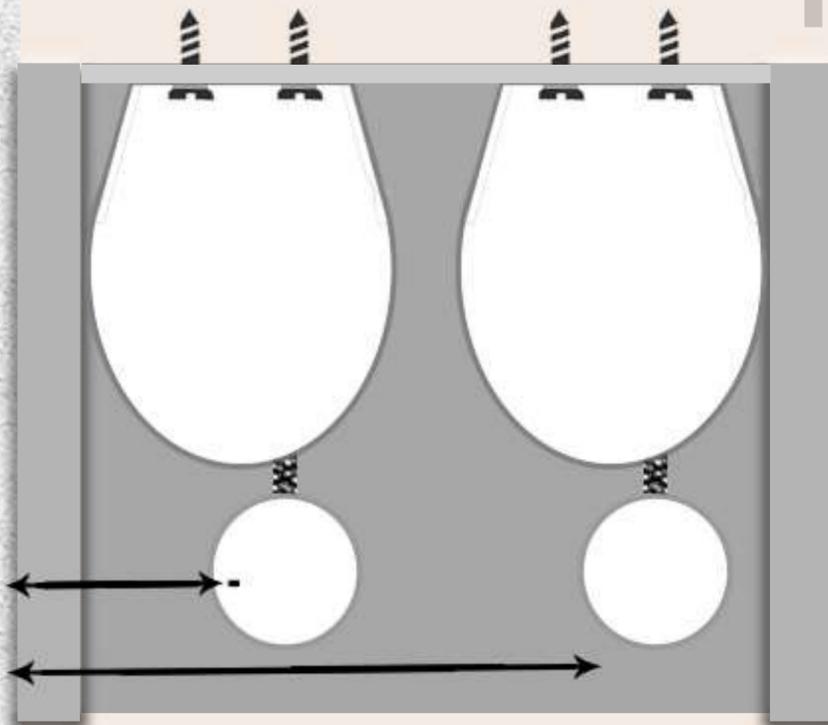


Rullo verso esterno  
Sporgenza del rullo regolabile  
Sporgenza minima 4 cm.  
Sporgenza massima 11 cm.

TendaggiSuMisura.com


# MECCANICA DA 45 MM.

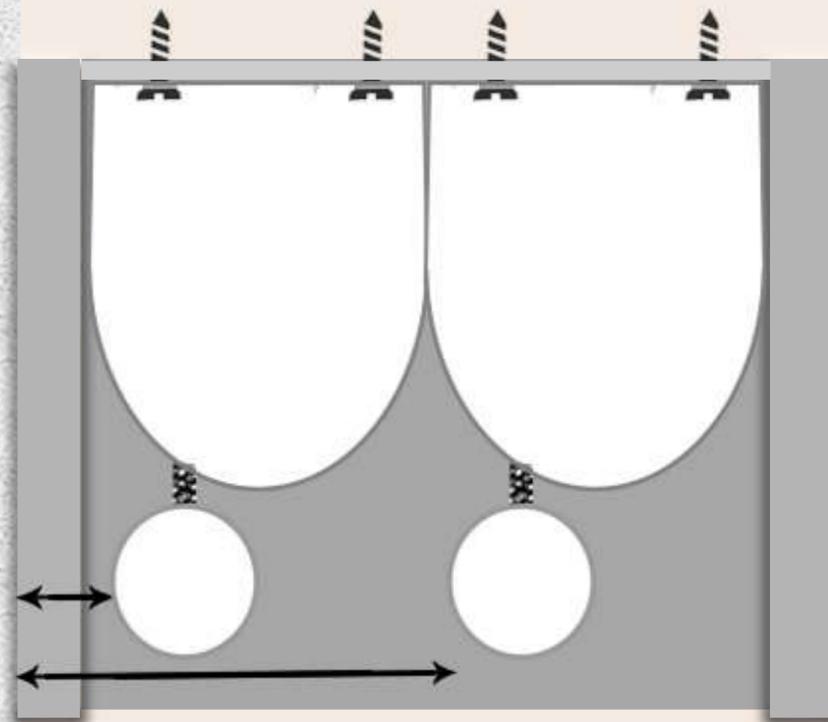

Rullo verso interno  
Sporgenza del rullo regolabile  
Sporgenza minima 1,5 cm.  
Sporgenza massima 8 cm.

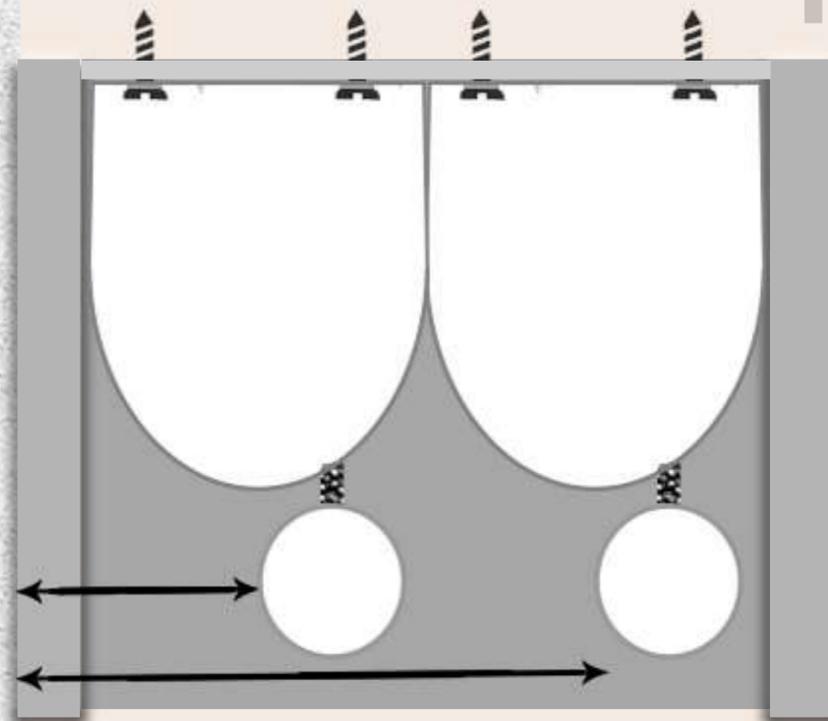

Rullo verso esterno  
Sporgenza del rullo regolabile  
Sporgenza minima 5 cm.  
Sporgenza massima 11,5 cm.

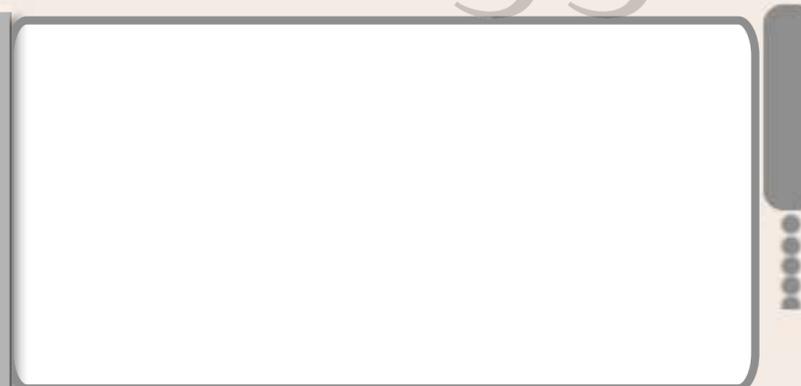

TendaggiSuMisura.com